

GC-3000ER/S

無機アルカリ ガラス基板洗浄剤


□ GC-3000ER/S 特徴

- 洗浄性が優秀な無機アルカリ型ガラス基板洗浄剤
- 優秀な洗浄性で LCD Bare Glass 洗浄及び保護フィルムで付け出す Slip Agent 洗浄にも優秀
- リンス性に優れ、洗浄後残留物を残さない
- 泡発生が少なく、Brush、Spray、浸漬などのすべての洗浄工程に使用できる

□ GC-3000ER/S 基礎性状

製品	GC-3000ER/S
外観	淡黄色 透明 液状
比重	1.05
pH	12 ±0.5 (2%)
電気伝導度(mS/cm)	137.0 ±10 (原液)

□ 使用方法

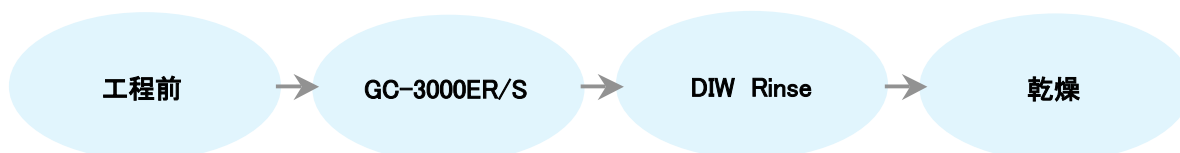

使用条件	GC-3000ER/S
方法	Spray, Brush, Dip Ultrasonic 適用可能
洗浄剤濃度	2%～10%
温度 / 時間	40℃～60℃ / 1min～5min
液交換周期	G6 Glass基準 500～1000枚 処理後交換

□ 包装

容量	容器
20L	22L PE Drum
200L	220L PE Drum