

# GC-3000HP/A

## 無機アルカリ 強化ガラス洗浄剤


### □ GC-3000HP/A 特徴

- 洗浄性が優秀な無機アルカリ型ガラス基板洗浄剤
- 優秀な洗浄性で、強化ガラス面取り時に付着する松ヤニ及び有機物洗浄に優秀
- リンス性に優れ、洗浄後残留物を残さない
- 泡発生が少なく、Brush、Spray、浸漬などのすべての洗浄工程に使用できる

### □ GC-3000HP/A 基礎性状

製品	GC-3000HP/A
外観	淡黄色 透明 液状
比重	1.18
pH	13 ±0.5 (3%)
電気伝導度(mS/cm)	130.0 ±10 (原液)

### □ 使用方法

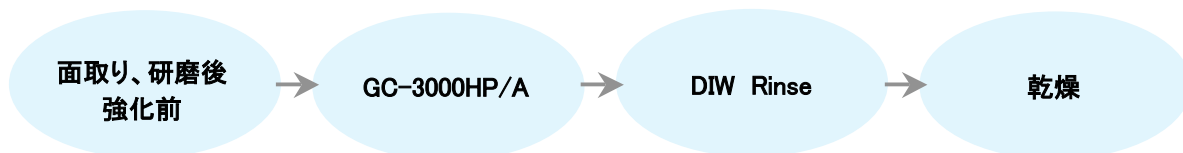

使用条件	GC-3000HP/A
方法	Spray, Brush, Dip Ultrasonic 適用可能
洗浄剤濃度	10%～原液
温度 / 時間	40℃～70℃ / 5min～10min
液交換周期	携帯電話用基準 5,000枚～1万枚 処理後

### □ 包装

容量	容器
20L	22L PE Drum
200L	220L PE Drum