

GC-6510F

中性準水系 強化ガラス洗淨剤


□ GC-6510F 特徴

- 洗淨性が優秀な中性準水系強化ガラス洗淨剤
- 優秀な洗淨性で、強化ガラス面取り時に付着する松ヤニ及び有機物の洗淨に優秀
- 水溶性溶剤を使ってリンス性が優秀で、洗淨後残留物を残さない
- 原液だけでなく希薄使用が可能で経済的！

□ GC-6510F 基礎性状

製品	GC-6510F
外観	淡黄色 透明 液状
比重	1.05
pH	7 ± 0.5 (原液)
電気伝導度(uS/cm)	87 ± 10 (原液)

□ 使用方法

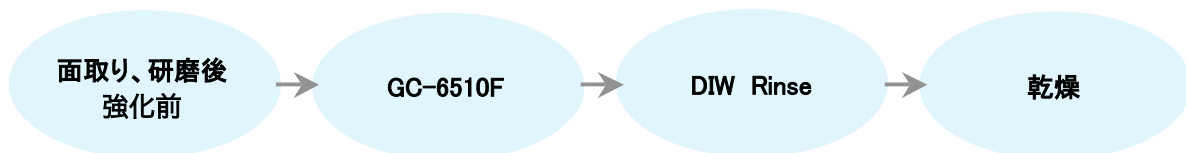

使用条件	GC-6510F
方法	Dip & Ultrasonic 適用可能
洗淨剤濃度	20%～原液
温度 / 時間	40℃～70℃ / 5min～10min
液交換周期	携帯電話用基準 5000枚～1万枚処理後

□ 包装

容量	容器
20L	22L PE Drum
200L	220L PE Drum